

Cite No. 1.

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-056532

(43)Date of publication of application : 03.03.1995

(51)Int.Cl.

G09G 3/36
G02F 1/133
G09G 3/04
H04N 5/86

(21)Application number : 05-198301

(71)Applicant : CASIO COMPUT CO LTD

(22)Date of filing : 10.08.1993


(72)Inventor : MORI HIDEKI

(54) LIQUID CRYSTAL PANEL DRIVING DEVICE

(57)Abstract

PURPOSE: To improve the response speed of the gradation change of the liquid crystal panel.

CONSTITUTION: This device is provided with an image memory 11 for storing one frame of inputted digital image data, a ROM 12 as a table memory storing the table of image increase and decrease value data decided by two inputs of image data read by one frame later than this digital image data from the image memory 11, a comparator 13 for comparing these two inputs and judging increase and decrease directions, an adder subtractor 14 for adding or subtracting the digital image data and image increase and decrease value data read from the ROM 12 in accordance with an operation specifying signal from the comparator 13 and a segment driving circuit 6 for displaying and driving the liquid crystal panel based on the output of this adder subtractor 14.

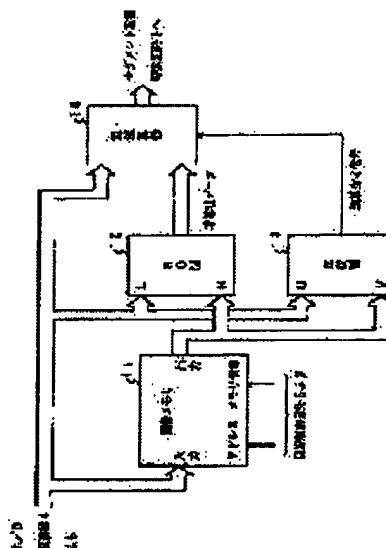

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 14.07.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3331687

[Date of registration] 26.07.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-56532

(43) 公開日 平成7年(1995)3月3日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 9 G 3/36				
G 0 2 F 1/133	5 7 5	9226-2K		
G 0 9 G 3/04		K 9378-5G		
H 0 4 N 5/66	1 0 2 B	9186-5C		

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平5-198301

(22) 出願日 平成5年(1993)8月10日

(71) 出願人 000001443
カシオ計算機株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目6番1号(72) 発明者 森 秀樹
東京都東大和市桜が丘2丁目220番地 カ
シオ計算機株式会社東京事業所内


(74) 代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 液晶パネル駆動装置

(57) 【要約】

【目的】 液晶パネルの階調変化の応答速度を向上する。

【構成】 入力されたデジタル画像データを1フレーム分記憶する画像メモリ11と、上記デジタル画像データと上記画像メモリ11から1フレーム遅れて読出される画像データの2入力によって決定される画像増減値データのテーブルを記憶したテーブルメモリとしてのROM12と、上記2入力を比較して増減の方向を判断する比較器13と、上記デジタル画像データと上記ROM12から読出される画像増減値データとを上記比較器13からの演算指定信号に従って加算あるいは減算する加減算器14と、この加減算器14の出力に基づいて液晶パネル(8)を表示駆動するセグメント駆動回路(6)とを備える。

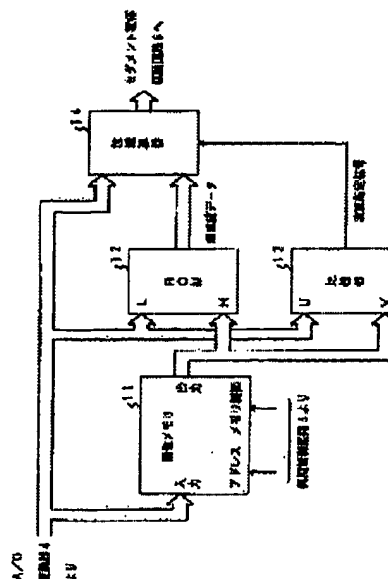

(2)

特開平 7-56532

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液晶パネルを用いて画像を表示する液晶パネル駆動装置において、

入力されたデジタル画像データを 1 フレーム分記憶する画像メモリと、

上記デジタル画像データと上記画像メモリから 1 フレーム遅れて読出される画像データの 2 入力によって決定される画像増減値データのテーブルを記憶したテーブルメモリと、

上記 2 入力と比較して増減の方向を判断する比較器と、

上記デジタル画像データと上記テーブルメモリから読出される画像増減値データとを上記比較器出力に従って加算あるいは減算する加減算器と、

この加減算器の出力に基づいて上記液晶パネルを表示駆動する駆動手段とを具備したことを特徴とする液晶パネル駆動装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、例えば液晶テレビ等に用いられる液晶表示パネルを駆動表示する液晶パネル駆動装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来の液晶テレビは、一般に図 4 に示すように構成されている。同図において 1 はテレビアンテナで、このテレビアンテナ 1 により受信されたテレビ放送電波は、チューナ 2 に入力される。このチューナ 2 は、受信電波の中から指定チャンネルの電波を選択し、中間周波信号に変換してテレビリニア回路 3 に出力する。このテレビリニア回路 3 は、チューナ 2 からの中間周波信号よりビデオ信号と垂直同期信号及び水平同期信号を取出し、ビデオ信号を A/D 変換器 4 へ、垂直同期信号及び水平同期信号を同期制御回路 5 へそれぞれ出力する。この同期制御回路 5 は、上記垂直同期信号及び水平同期信号から各種タイミング信号を作成し、A/D 変換器 4、セグメント駆動回路 6、コモン駆動回路 7 へ出力する。

【0003】 上記 A/D 変換器 4 は、同期制御回路 5 からのサンプリングクロックに同期してビデオ信号を数ビットのデジタルデータに変換し、セグメント駆動回路 6 へ出力する。このセグメント駆動回路 6 は、A/D 変換器 4 からのデータに従って階調信号を作成すると共に、さらにこの階調信号に基づいてセグメント電極駆動信号を作成し、ドットマトリックス型の液晶パネル 8 のセグメント電極を表示駆動する。また、コモン駆動回路 7 は、同期制御回路 5 からのタイミング信号に従ってコモン電極駆動信号を再生し、液晶パネル 8 のコモン電極を順次選択的に駆動する。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 上記のようにして受信したビデオ信号に基づいて液晶パネル 8 が駆動される

2

が、この液晶パネル 8 は図 5 に示すように累積応答効果によって作動するため、応答速度が遅いという性質がある。すなわち、図 5 は、階調が「7」及び「0」の場合の液晶駆動電圧合成波形と液晶パネル 8 の光透過率との関係を示したものである。これに対し、上記従来の液晶パネル駆動方法では、図 5 に示したように単にビデオ信号に対応した階調信号を作成して液晶パネル 8 を駆動しているだけであるので、液晶パネル 8 の応答特性を改善できず、速く動く画像に対応できないという問題があった。

【0005】 本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、液晶パネルの階調変化の応答速度を向上し得る液晶パネル駆動装置を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】 すなわち本発明は、累積応答する液晶パネルを用いて画像を表示する液晶パネル駆動装置において、入力されたデジタル画像データを 1 フレーム分記憶する画像メモリと、上記デジタル画像データと上記画像メモリから 1 フレーム遅れて読出される画像データの 2 入力によって決定される画像増減値データのテーブルを記憶したテーブルメモリと、上記 2 入力と比較して増減の方向を判断する比較器と、上記デジタル画像データと上記テーブルメモリから読出される画像増減値データとを上記比較器出力に従って加算あるいは減算する加減算器と、この加減算器の出力に基づいて上記液晶パネルを表示駆動する駆動手段とを備えるようにしたものである。

【0007】

【作用】 上記のような構成とすることにより、画像データが変化した際にその変化の方向と度合いに応じて予め格納してある最適な増減値が読出され、その増減の方向に応じて画像データと増減値とが加算あるいは減算されて強調演算された画像データを得、この強調演算された画像データにより液晶パネルが駆動され、その光透過率の立上りあるいは立下がりが必要十分な範囲で急峻となる。この結果、記憶容量の小さなメモリで強調演算を実現しながらも、液晶パネルの応答速度を高めることができ、急激に変化する画像に対しても迅速に追従させることが可能となる。

【0008】 なお、本願明細書中に言う「フレーム」とは、1 画面を構成するべき絵素すべてが走査されることを示し、例えばテレビ信号の 1 フィールド毎に 1 画面を構成するべき絵素すべてを 1 通り走査して表示を行なう表示装置においては、テレビ信号の 1 フィールドと本願中に言う 1 フレームは等しいとみなし、テレビ信号において一般に用いる「フレーム」とは必ずしも一致しないものとする。

【0009】

【実施例】 以下本発明を液晶テレビに適用した一実施例

(3)

特開平7-56532

3

について図面を参照して説明する。図1はその部分回路構成を示すもので、液晶テレビ全体の回路構成は上記図4で説明したものと基本的に同様であるので、同一部分には同一符号を用いてその図示及び説明を省略する。

【0010】しかるに、A/D変換器4の出力する画像データは画像メモリ11、ROM12、比較器13及び加減算器14のそれぞれに送られる。画像メモリ11は、1フレーム分の画像データを格納できるデュアルポートメモリであり、同期制御回路5から与えられるメモリアドレス及び書き込み/読出し命令に従って動作し、A/D変換器4から送られてくる例えば3ビットの画像データを順次記憶して1フレーム後にROM12のアドレス端子H及び比較器13の端子Vにそれぞれ順次出力する。

【0011】上記ROM12のアドレス端子Lには、A/D変換器4から出力される画像データが直接入力される。このROM12には、今回の画像データと1フレーム前の画像データとの差を示す増減値データがテーブルの形で予め記憶されており、アドレス端子H、Lにより選択されるアドレスに対応する増減値データが加減算器14へ送出される。

【0012】上記比較器13の端子Uには、A/D変換器4から出力される画像データが直接入力される。この比較器13は、今回の画像データと1フレーム前の画像データとを比較することで増減の方向を判定し、判定結果を演算指定信号として上記加減算器14へ送出する。

【0013】加減算器14は、A/D変換器4から直接送られてくる画像データとROM12から送られてくる増減値データとを比較器13からの演算指令信号に従って加算あるいは減算することで階調の変化の度合いを強調した画像データを作成し、得られた画像データをセグメント駆動回路6へ供給して液晶パネル8で表示させる。

【0014】次に上記実施例の動作を説明する。A/D変換器4の出力する画像データが前回の階調から今回の階調へと変化した際にセグメント駆動回路6へ送出したい階調が例えば図2に示すような内容であるものとする。

【0015】このとき、ROM12のテーブルの内容として、出力したい階調から今回の階調を減算した値を格納させれば、ROM12の出力が今回の階調からどれだけ増減すればよいかを示すデータとなる。

【0016】図3はこのROM12に格納される増減値データのテーブルを+、-の符号を付して示すもので、実際には符号を取り去った数値のみの増減値データが送出され、加減算器14へ送出されることとなる。

【0017】また、比較器13は、今回の階調(U)と前回の階調(V)とを比較し、今回の階調が前回の階調より大きいあるいは等しい場合「 $U \geq V$ 」には加算を示す演算指定信号を、今回の階調が前回の階調より小さい場合「 $U < V$ 」には減算を示す演算指定信号を加減算器14へ送出するものとする。

4

【0018】しかるに加減算器14では、比較器13からの演算指定信号に従い、加減算器14から送られてくる今回の画像データを基にROM12からの増減値データを加算あるいは減算として加算あるいは減算を行ない、演算結果をセグメント駆動回路6へ出力する。このとき加減算器14から出力される画像データは、上記図2に示すような階調の変化の度合いを強調したものとなる。したがって、液晶パネル8での光透過率の立上がりあるいは立下がり急峻となり、景観応答する液晶パネル8の応答速度を高めることができ、急激に変化する画像に対しても迅速に追従させることが可能となる。

【0019】また、もし上記図2に示したテーブルを直接ROM12に記憶させ、強調した画像データを读出して次段のセグメント駆動回路6へ出力させるものとした場合、ROM12に記憶させる1つの画像データは8階調であるので、必要なデータ量は3ビットとなる。

【0020】しかしながら、図3に示すように本実施例では今回の画像データの階調に対する増減値データをROM12に記憶させているため、ROM12に記憶させる1つの増減値データは4階調で、必要なデータ量は2ビットとなる。このように、ROM12に記憶させるべきデータ量を大幅に減少させ、記憶容量の小さなROMで回路を実現することが可能となる。

【0021】

【発明の効果】以上に述べた如く本発明によれば、画像データが変化した際にその変化の方向と度合いに応じて予め格納してある最適な増減値が送出され、その増減の方向に応じて画像データと増減値とが加算あるいは減算されて強調演算された画像データを得、この強調演算された画像データにより液晶パネルが駆動され、その光透過率の立上がりあるいは立下がりが必要充分な範囲で急峻となる。この結果、記憶容量の小さなメモリで強調演算を実現しながらも、液晶パネルの応答速度を高めることができ、急激に変化する画像に対しても迅速に追従させることが可能な液晶パネル駆動装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る回路構成を示すブロック図。

【図2】同実施例に係る出力させたい画像データをテーブルで示す図。

【図3】図1のROMに記憶される増減値データテーブルを示す図。

【図4】従来の液晶テレビ全体の回路構成を示すブロック図。

【図5】図8の変換データに対応した表示駆動波形を示す図。

【符号の説明】


1…テレビアンテナ、2…チューナ、3…テレビリニア回路、4…A/D変換器、5…同期制御回路、6…セグ

(4)

特開平7-56532

メント駆動回路、7 …コモン駆動回路、8 …液晶パネル、11…画像メモリ、12…ROM、13…比較器、14…加減算器。

【図1】

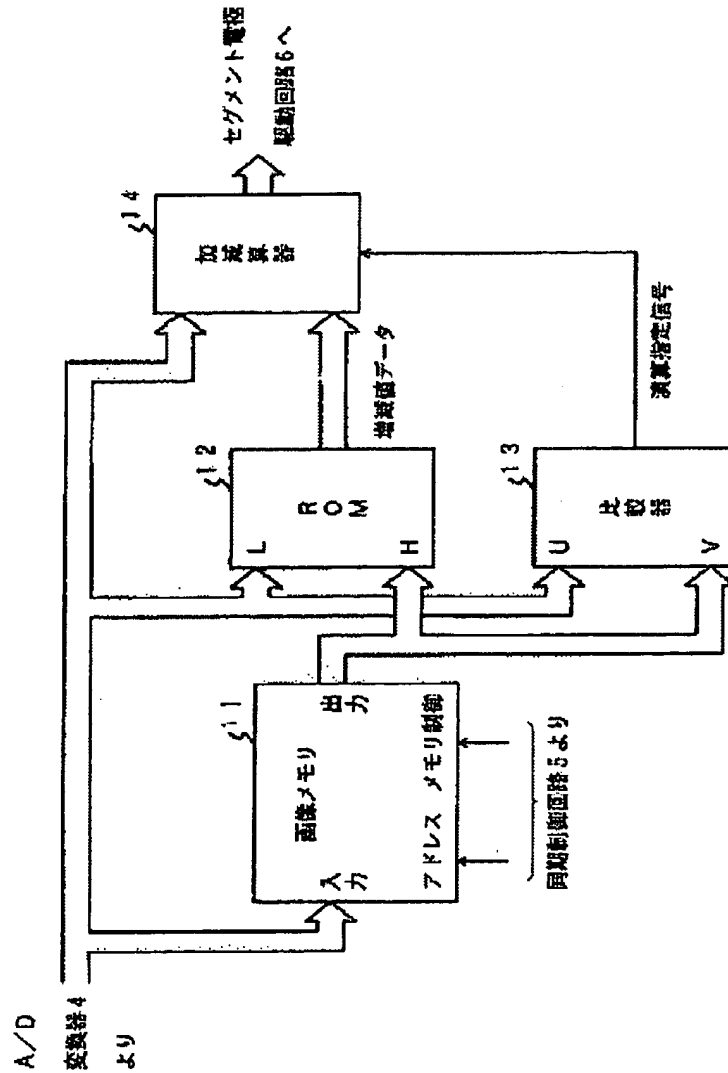

(5)

特開平7-56532

【図2】

今回の階調

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	2	4	5	6	7	7	7
1	0	1	3	4	6	7	7	7
2	0	0	2	4	5	7	7	7
3	0	0	1	3	5	7	7	7
4	0	0	1	2	4	6	7	7
5	0	0	0	2	3	5	7	7
6	0	0	0	1	2	4	6	7
7	0	0	0	0	1	3	5	7

前回の階調


【図3】

今回の階調 (L)

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	+0	+1	+2	+2	+2	+2	+1	+0
1	-0	+0	+1	+1	+2	+2	+1	+0
2	-0	-1	+0	+1	+1	+2	+1	+0
3	-0	-1	-1	+0	+1	+2	+1	+0
4	-0	-1	-1	-1	+0	+1	+1	+0
5	-0	-1	-2	-1	-1	+0	+1	+0
6	-0	-1	-2	-2	-2	-1	+0	+0
7	-0	-1	-2	-3	-3	-2	-1	+0

前回の階調 (H)


【図5】

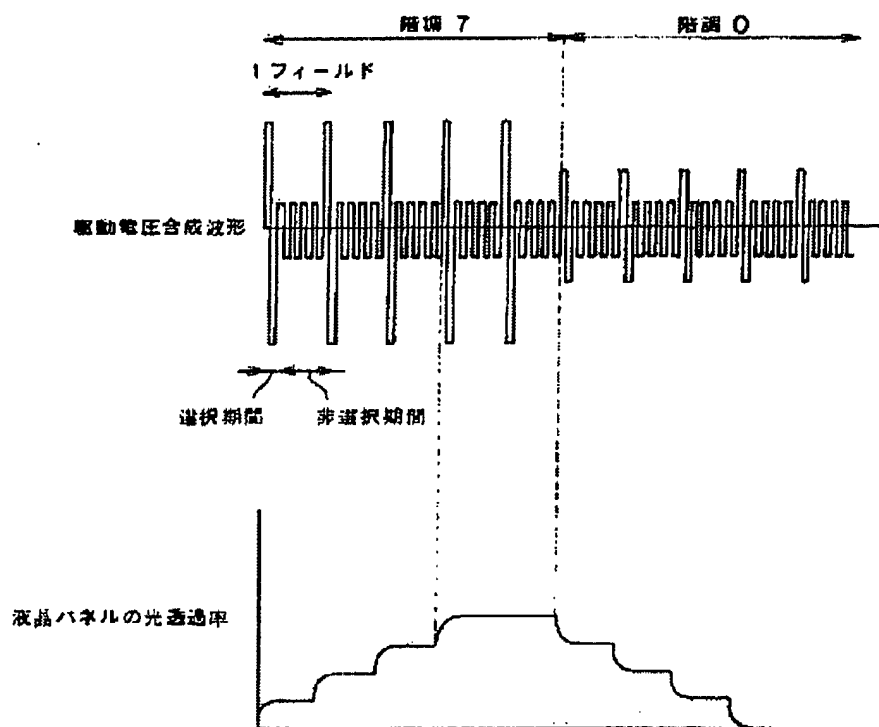

(6)

特開平7-56532

【図4】

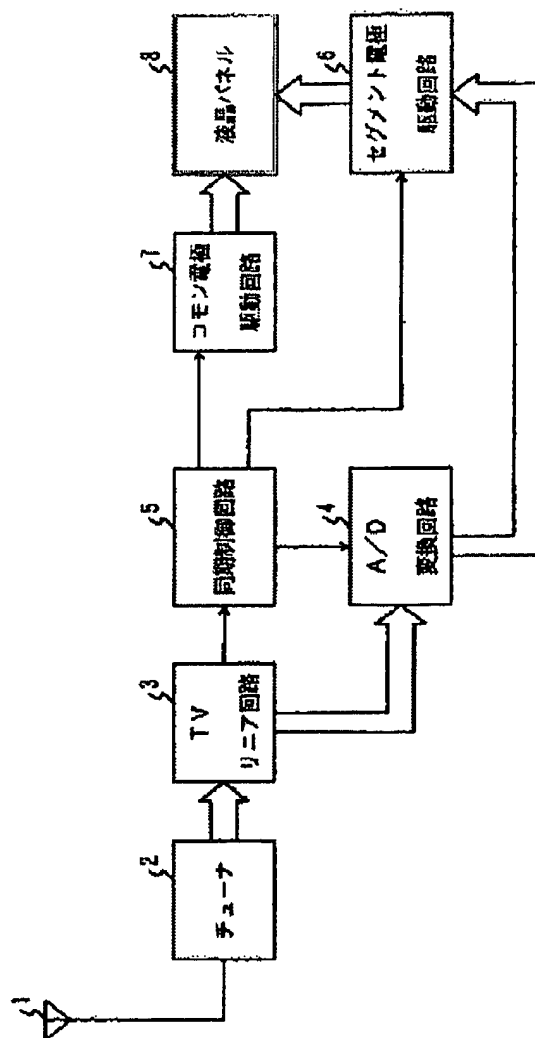

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.